


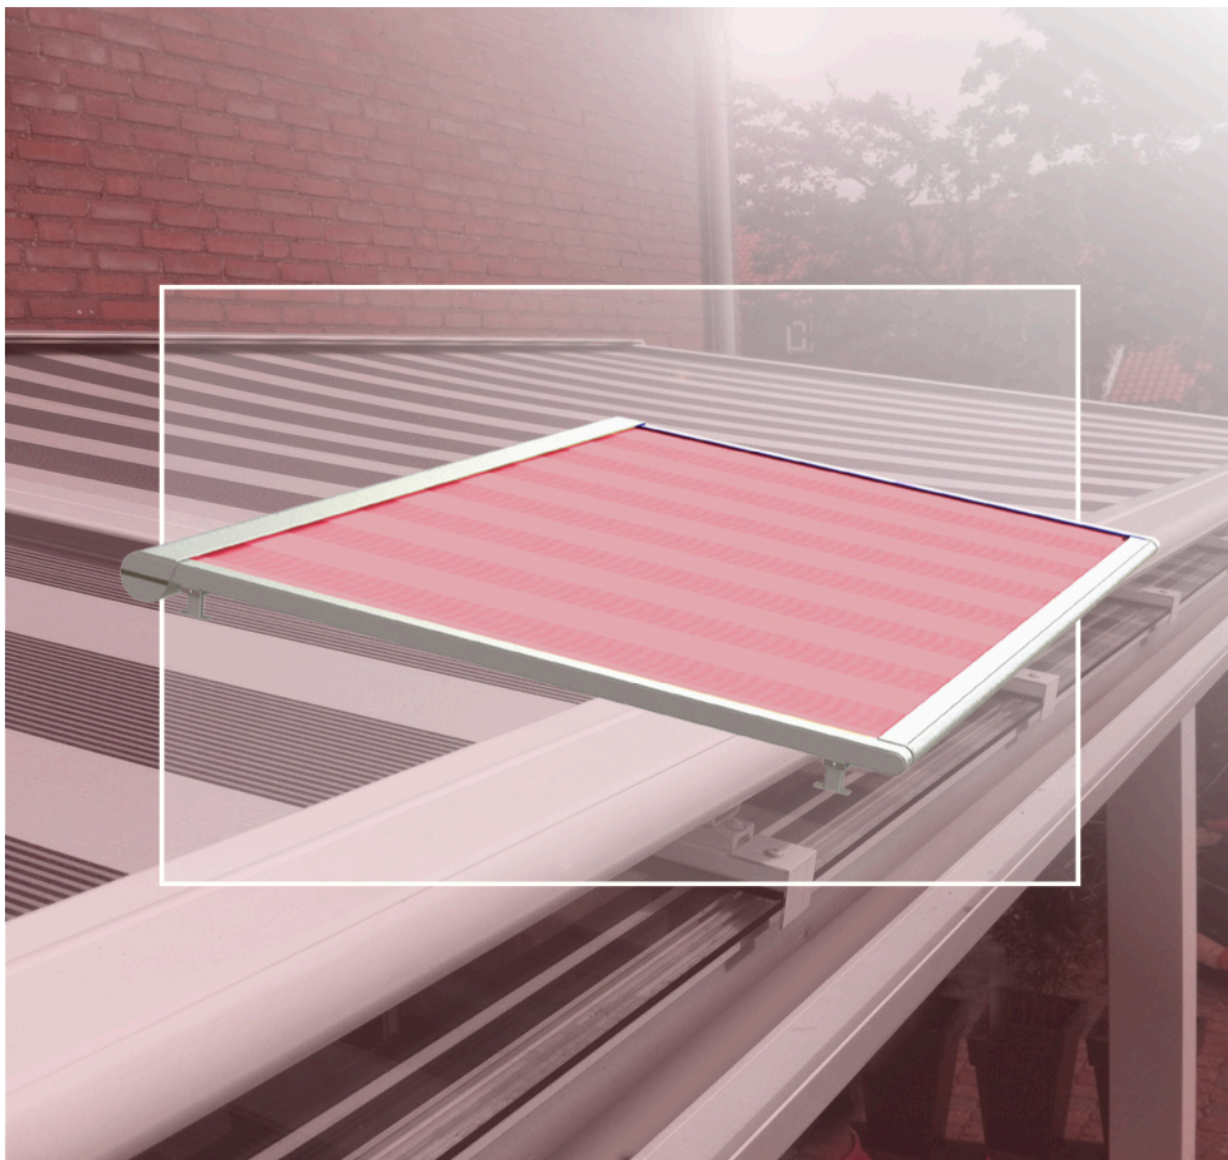


Montage instructies VINCI

jan/20

200 en 250

Omvang levering

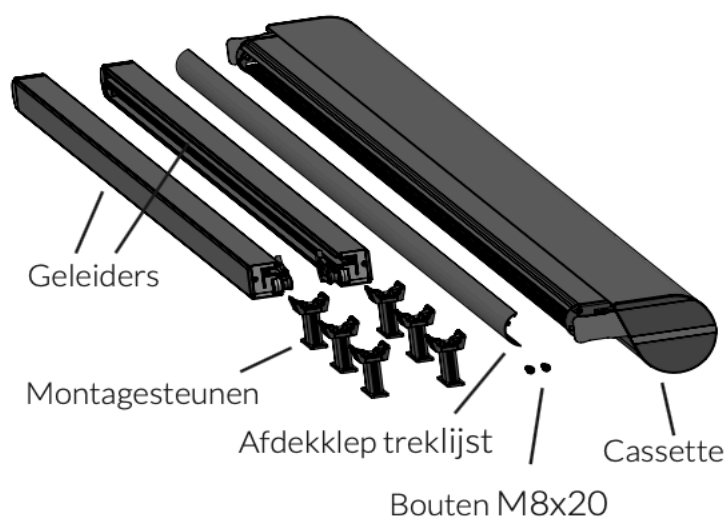


Optioneel:

- Stekker
- Snoer
- Schakelaar


Algemene instructies

De montage van dit product is geheel op eigen risico.
Gebruik deze instructie alleen als hulpmiddel.


Stap 1: Monteer de montagesteunen

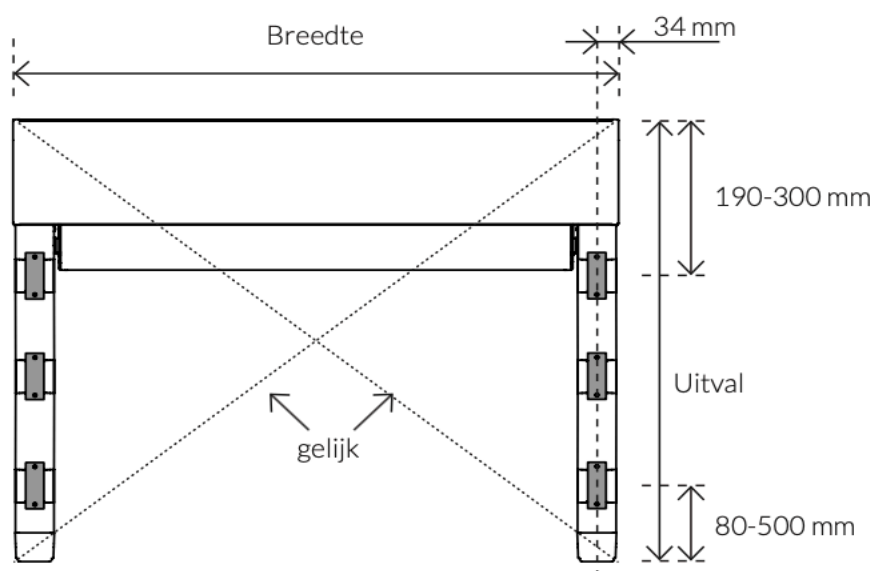


Zorg ervoor dat de diagonalen gelijk zijn, en dat de geleiders parallel lopen

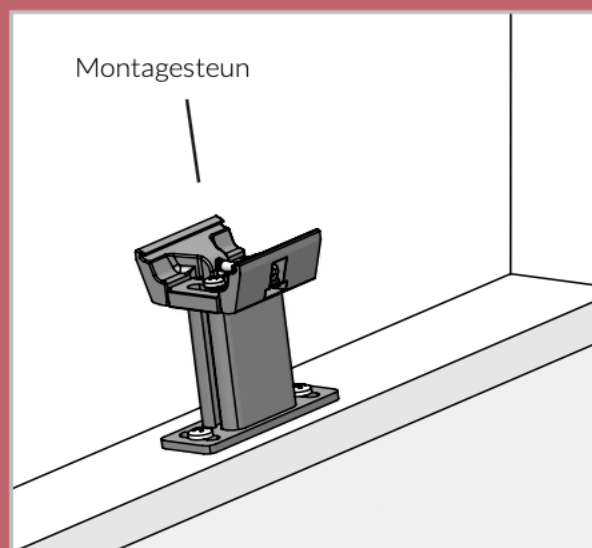

Stap 2: Monteer de cassette met de geleiders

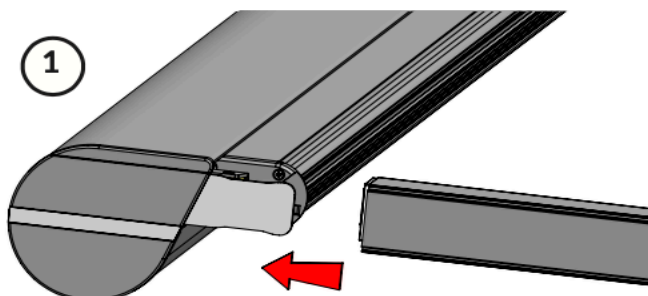

Schuif de geleiders aan de kapsteunen.
Vinci 250: let op dat de rits in de inlay schuift

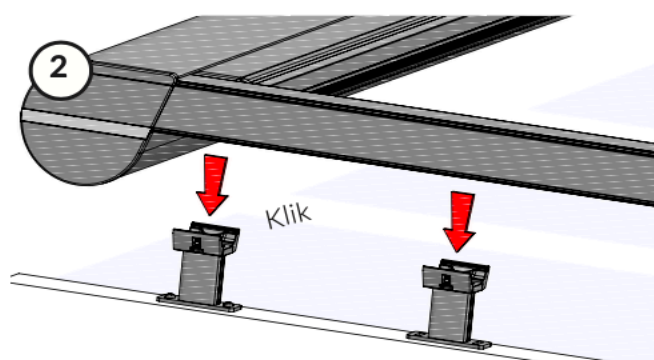

Klik de geleiders in de montagesteunen, en draai de montagesteunen vast

Stap 3: Sluit het snoer aan




OPTIE 1: Draadloze bediening

Sluit het snoer aan op een stekker


OPTIE 2: Bediening met schakelaar

Sluit de schakelaar aan

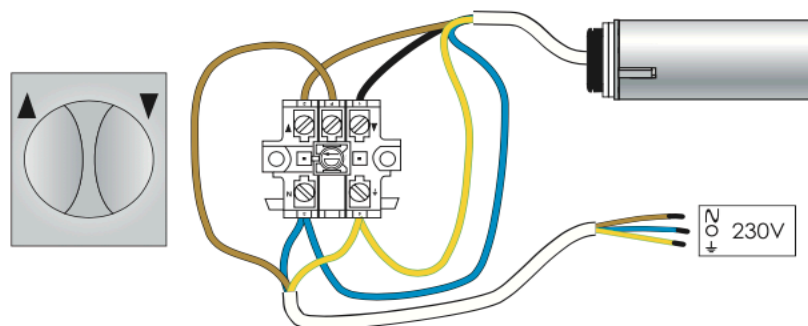


Bij foutieve draairichting:
Wissel de bruine en zwarte motordraad


Stap 4: Monteer de treklijst aan de geleiders

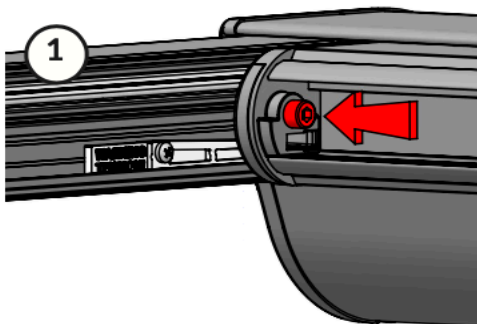

1. Laat het doek iets afrollen, en bevestig de treklijst aan de geleiders met de meegeleverde M8x20 bouten

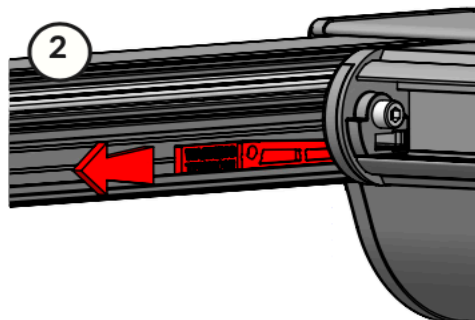


2. Laat het scherm weer inlopen, en verwijder de borging pennen

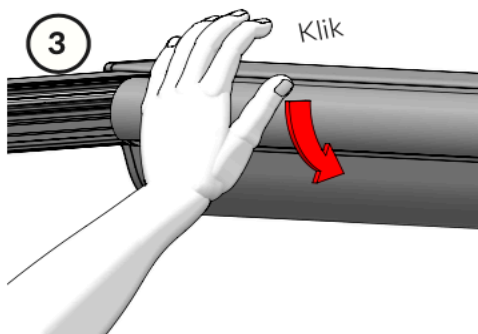


3. Klik de afdekklep op de treklijst

Stap 5: Monteer de tussenrol (indien meegeleverd)

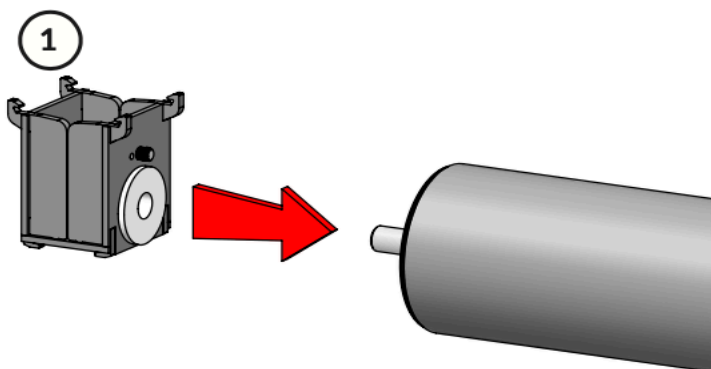

1. Bevestig de tussenrolsteunen aan de tussenrol

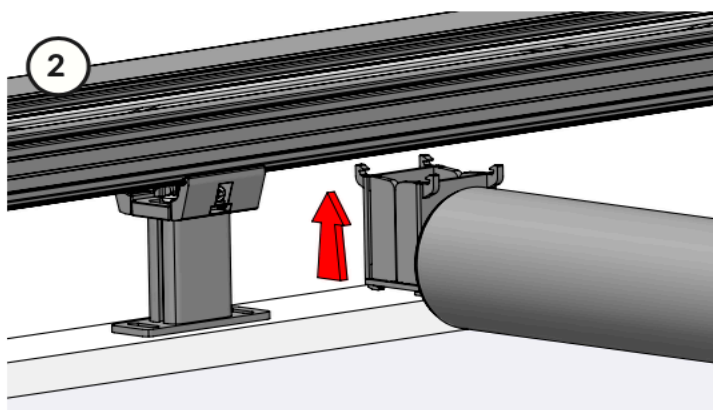

2. Bevestig de tussenrolsteunen aan de geleiders
Plaats de steunen zo dicht mogelijk bij een montagesteun