


In gebruik name iD Solar OR (so/HY)

BC Sunprotection -
copyright - po6

1. Transportmodus opheffen: uit te voeren op de **hoofdzender** :

Druk op '**NEER**' (ca 4s) en houd ingedrukt tot de motor afrolt en vanzelf stopt.

Laat dan '**NEER**' los. Bij HY: eerst 230V aansluiten.

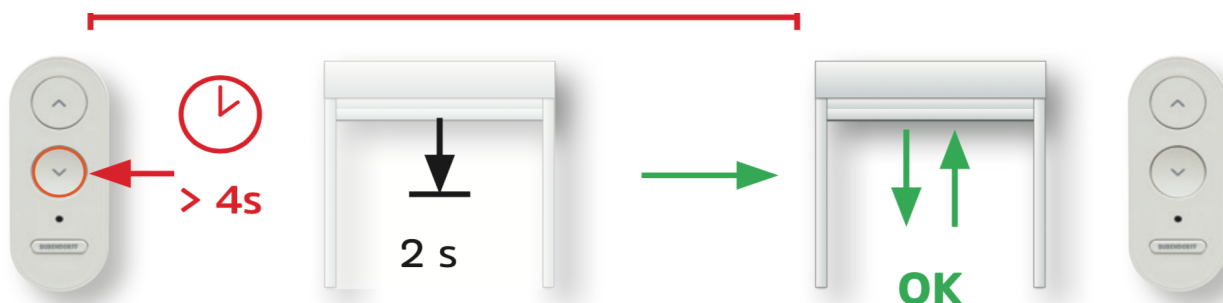

2. Binnen de 2 min na opheffen transportmodus:

3x het rolluik helemaal naar onder en naar boven laten lopen, zonder de motor onderweg te stoppen.

(Druk op '**NEER**' om het rolluik helemaal naar onder te laten lopen. De motor stopt automatisch.


Druk op '**OP**' om het rolluik helemaal naar boven lopen. De motor stopt automatisch.)

De eerste 2x dat het pantser onderaan komt, zullen de lamellen zich kantelen.

Bij de 3de (heel soms de 4de) keer, zal het pantser niet meer kantelen en gesloten blijven.

De gesloten positie is nooit 100% lichtdicht.

Indien er enkele lamellen toch geopend staan: zie hierna onder "OR: Aanpassen gesloten positie 1".

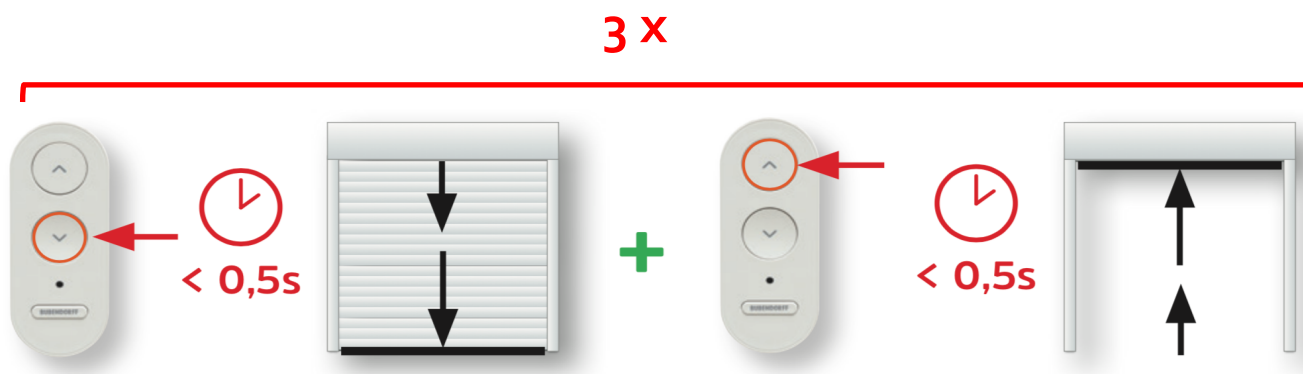

Bediening OR:

Neertoets:	rolluik zal naar beneden lopen en volledig sluiten
Nogmaals neertoets:	lamellen zullen kantelen
Nogmaals neertoets:	rolluik zal volledig sluiten
Optoets:	rolluik zal volledig naar boven lopen
Bubendorff toets:	automatisch naar kantelpositie



Het rolluik zal ca 10cm voor het einde boven en onder vertragen.

Dit betekent dat de eindafstellingen zijn opgeslagen.

Indien de motor bovenaan niet vertraagd, laat het rolluik nogmaals naar onder en naar boven lopen.