

HANDLEIDING

iDiamant

Vòòr de in gebruikname en de installatie van dit product, volg alle veiligheidsvoorschriften en instructies van onze handleidingen.
Een verkeerde installatie kan leiden tot zware verwondingen.

- Hoofdstuk 1: Controle alvorens het installeren van iDiamant
- Hoofdstuk 2: Koppelen van de rolluiken aan iDiamant module
- Hoofdstuk 3: Installatie van de app op de smartphone van de gebruiker: *installatie op de smartphone van de gebruiker door de gebruiker.*

Hoofdstuk 1: Controle alvorens het installeren van iDiamant


- * Zorg ervoor dat het rolluik compatibel is met iDiamant (radiogestuurde Bubendorff motoren vanaf 2011)
- * U moet beschikken over een werkende WiFi verbinding en een netwerk op 2,4Gh, GEEN 5Ghz.

Hoofdstuk 2: Koppelen van de rolluiken aan de iDiamant module.

think
Solar

SOLAISE

Installatie uit te voeren binnen de 40min nà de ingebruikname van de rolluiken *

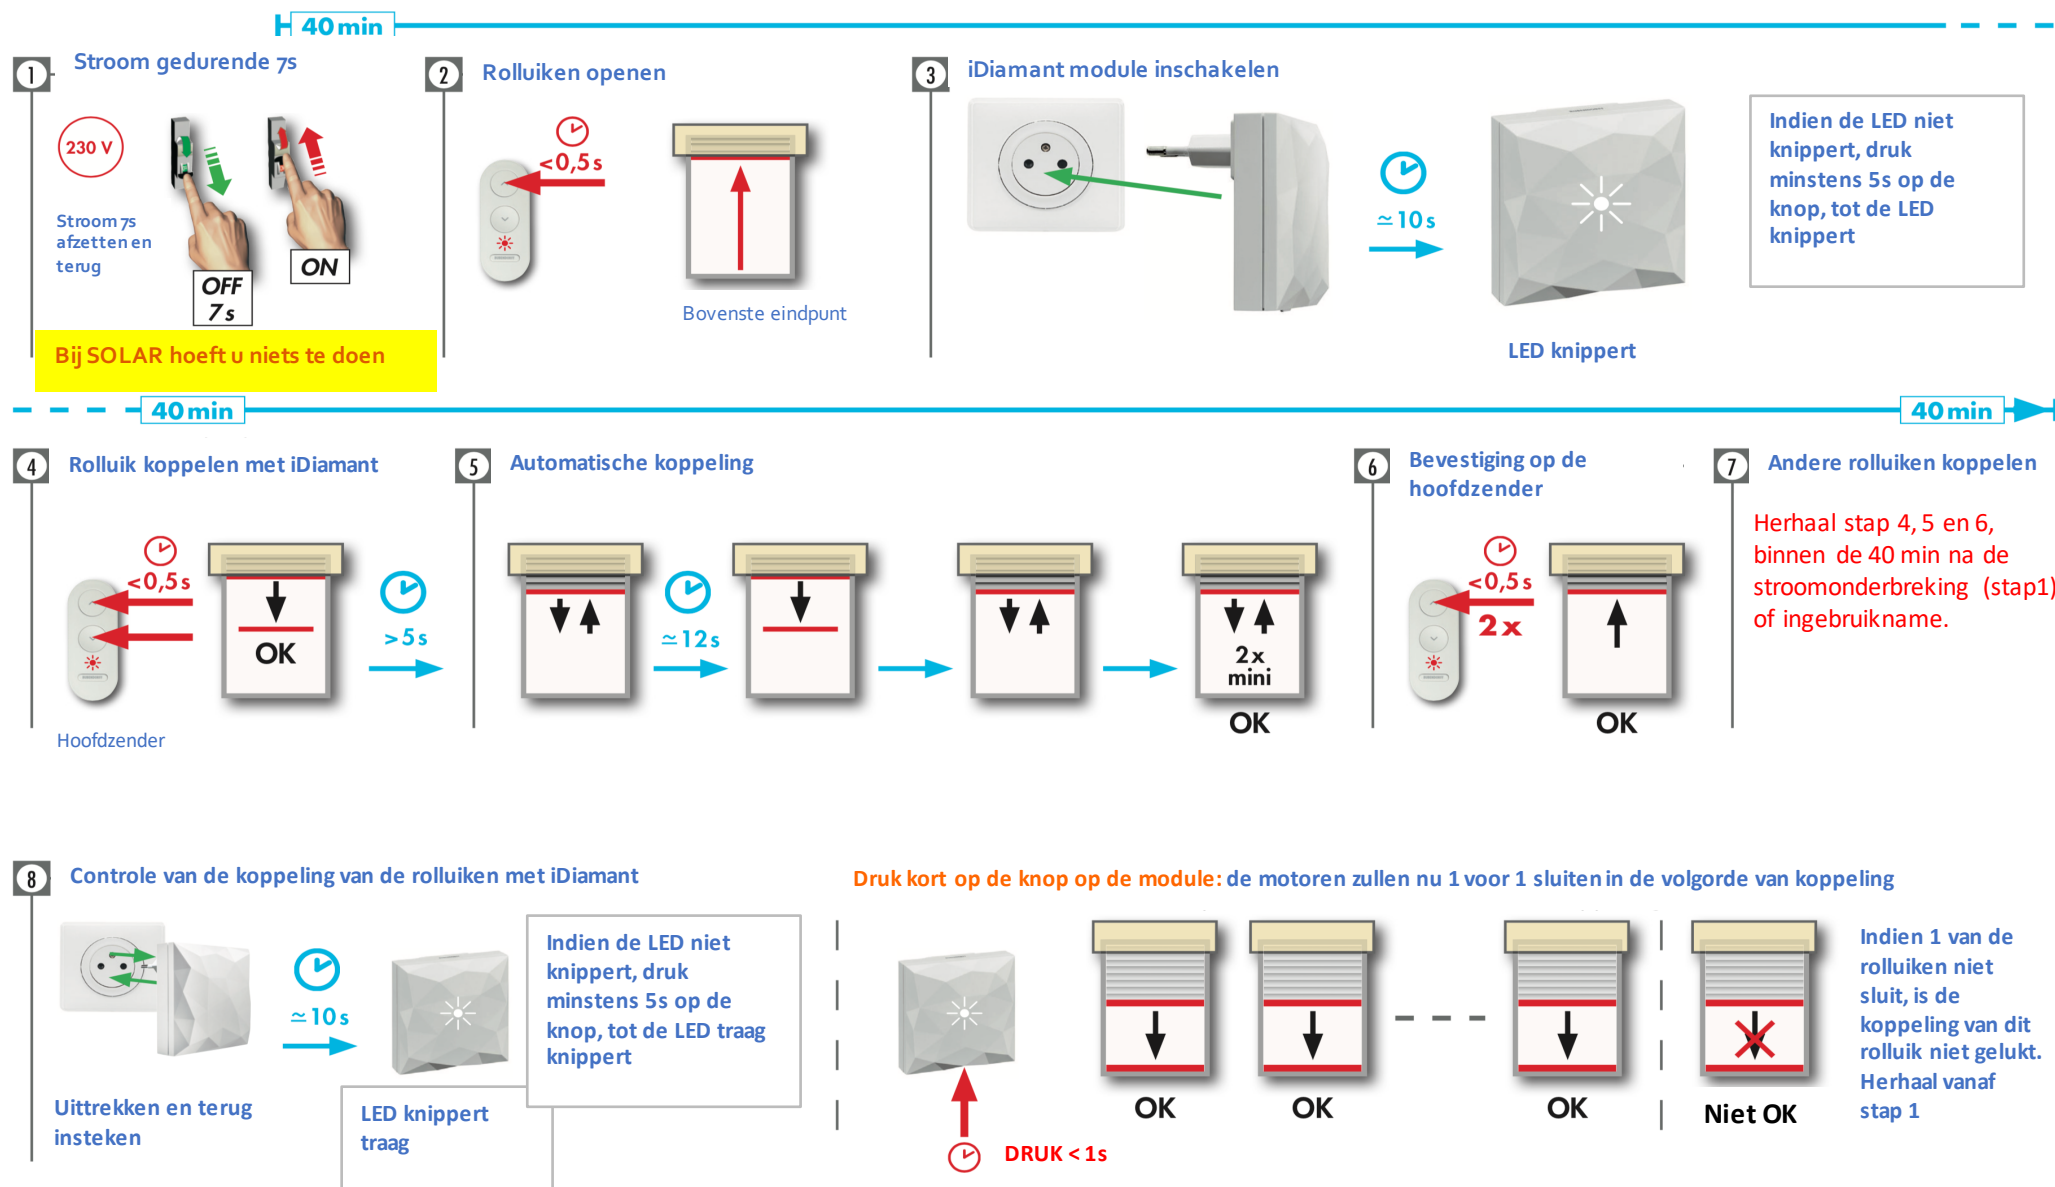

*: Indien de iDiamant wordt geconfigureerd nà 40min na ingebruikname (bv na enkele dagen, weken of maanden):
druk eerst - op de hoofdzender van het rolluik - op "NEER" tot de motor afrolt en vanzelf stopt. Laat dan NEER los.

Hoofdstuk 3: installatie op de smartphone van de gebruiker door de gebruiker.

think
Solar

SOLAISE

Installatie uit te voeren binnen de 40 min na de ingebruikname van de rolluiken


De installatie uitvoeren met de smartphone van de gebruiker door de gebruiker.

Download de app
HOME + CONTROL op de
smartphone van de
gebruiker en maak een
gebruiker aan



Zorg dat de smartphone verbonden
is met het WiFi netwerk


iDiamant module inschakelen

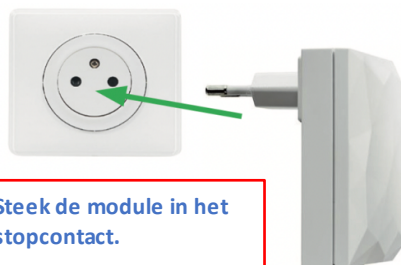

Steek de module in het
stopcontact.

Ga naar instellingen

Kies een *nieuwe woning*
installeren

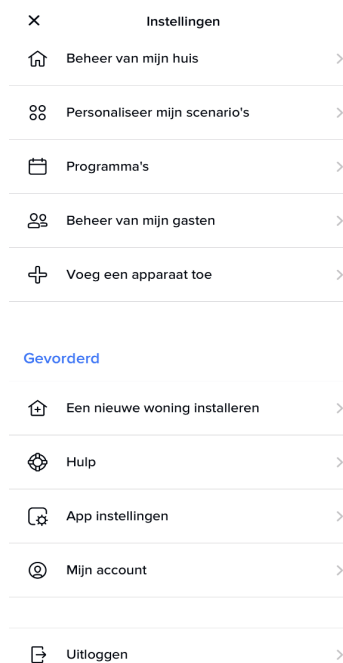


Toevoegen van de module iDiamant

Kies *BUBENDORFF* module en volg de
stappen om de app *HOME + CONTROL*
te koppelen aan de iDiamant module



1 Indien het rolluik volledig sluit - tijdens de automatische koppeling (hoofdstuk 2 stap 5) - zonder dat op de toetsen van de hoofdzender werd gedrukt




Mogelijke oorzaak:

De stroom werd langer dan 40 min geleden onderbroken

Oplossing:

Herbegin de installatie van dit rolluik: hoofdstuk 2 stap 1 - 6

2 Indien het rolluik - tijdens de automatische koppeling (hoofdstuk 2 stap 5) - 5x beweegt en na een druk op de iDiamant-toets het rolluik niet beweegt



et



< 1s



Clignotement
lent



Pas OK

Mogelijke oorzaak:

Er werden meer dan 4 EXTRA zenders aan het rolluik toegewezen

Oplossing:



Verwijder ten minste 1 EXTRA zender (zie handleiding 'Programmatie')

Herbegin de installatie: hoofdstuk 2 stap 1 - 6

3 Indien het rolluik - tijdens de automatische koppeling (hoofdstuk 2 stap 5) - langdurig beweegt



≈ 12s



Mogelijke oorzaak:

Het rolluik werd reeds toegewezen aan iDiamant

Oplossing:

Herbegin de installatie: hoofdstuk 2 stap 1 - 6

Reset iDiamant: knop ingedrukt houden 10s. Module uit het stopcontact halen (knop ingedrukt houden). Na 10s module terug insteken (knop ingedrukt houden voor 10s en dan lossen).