


In gebruik name iD Solar (SO/HY)

1. Transportmodus opheffen: uit te voeren op de **hoofdzender**:

Druk op '**NEER**' (ca 4s) en houd ingedrukt tot de motor afrolt en vanzelf stopt.
Laat dan '**NEER**' los. Bij HY: eerst 230V aansluiten.

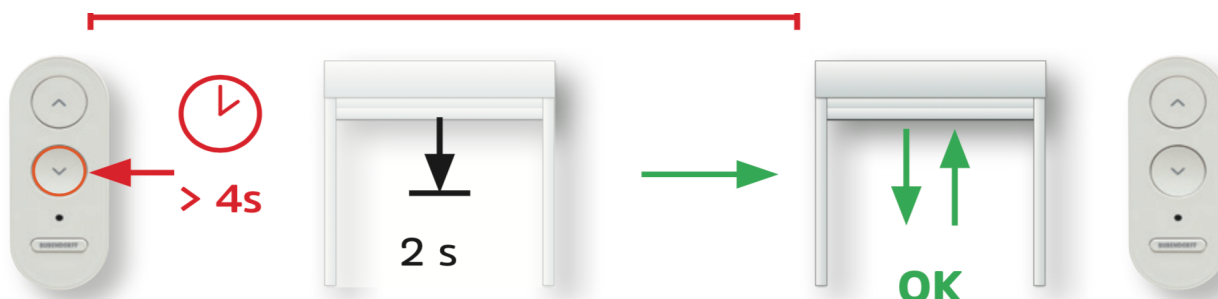

2. Binnen de 2 min na opheffen transportmodus:

2X het rolluik helemaal naar onder en naar boven laten lopen, zonder de motor onderweg te stoppen.
(Druk op '**NEER**' om het rolluik helemaal naar onder te laten lopen. De motor stopt automatisch.
Druk op '**OP**' om het rolluik helemaal naar boven lopen. De motor stopt automatisch.)



Het rolluik zal ca 10cm voor het einde boven en onder vertragen.
Dit betekent dat de eindafstellingen zijn opgeslagen.

Indien de motor bovenaan niet vertraagd, laat het rolluik nogmaals naar onder en naar boven lopen.